

TENDOSTRUTTURE



DOPPIA FALDA



Armatura e giunti di assemblaggio in alluminio anodizzato di alta resistenza, modulare in lunghezza con elementi di 5,00 m. con controventi in cavi di acciaio con tenditori. Teli in tessuto poliestere ignifugo PVC, reazione al fuoco M2, trattamento anti U.V. e vernice acrilica antipolvere. Dimensionata a norme che ne garantiscono la stabilità per gli agenti atmosferici.

Struttura 8 | 10 | 12 metri

Struttura mobile smontabile

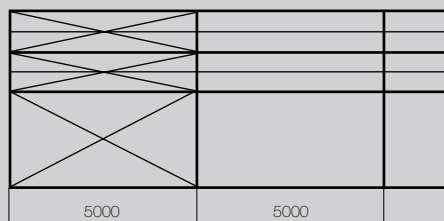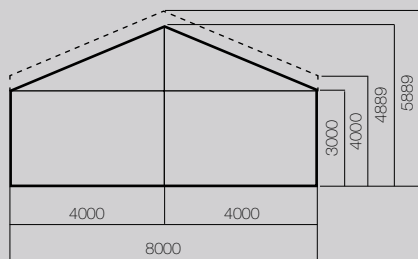



STRUTTURA 8 METRI

Altezza laterale 3 mt

Larghezza	mt	8
Interasse longitudinale	mt	5
Altezza laterale	mt	3
Altezza centrale	mt	4,88

Altezza laterale 4 mt

Larghezza	mt	8
Interasse longitudinale	mt	5
Altezza laterale	mt	4
Altezza centrale	mt	5,88

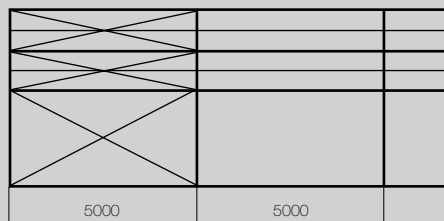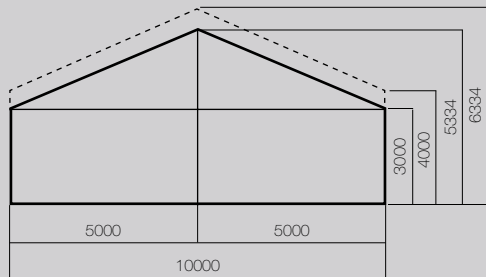



STRUTTURA 10 METRI

Altezza laterale 3 mt

Larghezza	mt	10
Interasse longitudinale	mt	5
Altezza laterale	mt	3
Altezza centrale	mt	5,33

Altezza laterale 4 mt

Larghezza	mt	10
Interasse longitudinale	mt	5
Altezza laterale	mt	4
Altezza centrale	mt	6,33

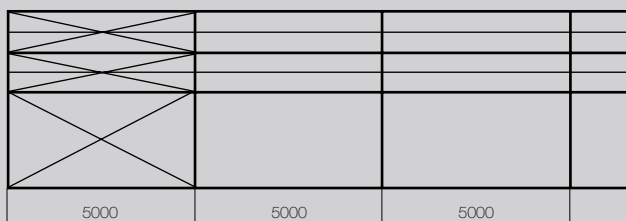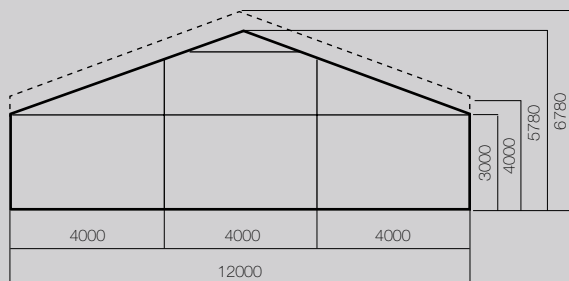

STRUTTURA 12 METRI

Altezza laterale 3 mt

Larghezza	mt	12
Interasse longitudinale	mt	5
Altezza laterale	mt	3
Altezza centrale	mt	5,78

Altezza laterale 4 mt

Larghezza	mt	12
Interasse longitudinale	mt	5
Altezza laterale	mt	4
Altezza centrale	mt	6,78