

TENDOSTRUTTURE



DOPPIA FALDA



Armatura e giunti di assemblaggio in alluminio anodizzato di alta resistenza, modulare in lunghezza con elementi di 5,00 m. con controventi in cavi di acciaio con tenditori. Teli in tessuto poliestere ignifugo PVC, reazione al fuoco M2, trattamento anti U.V. e vernice acrilica antipolvere. Dimensionata a norme che ne garantiscono la stabilità per gli agenti atmosferici.

Struttura 30 | 40 metri

Struttura mobile smontabile

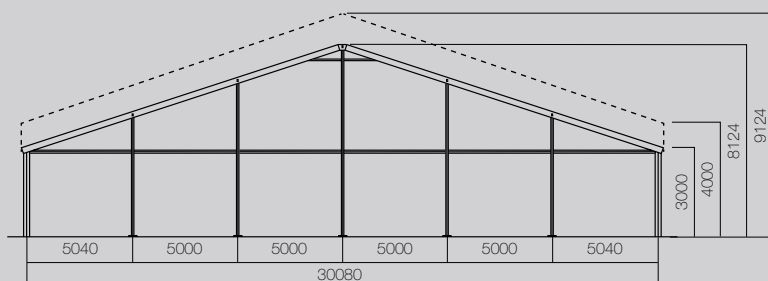



STRUTTURA 30 METRI

Altezza laterale 3 mt

| | |
|-------------------------|---------|
| Larghezza | mt 30 |
| Interasse longitudinale | mt 5 |
| Altezza laterale | mt 3 |
| Altezza centrale | mt 8,12 |

Altezza laterale 4 mt

| | |
|-------------------------|---------|
| Larghezza | mt 30 |
| Interasse longitudinale | mt 5 |
| Altezza laterale | mt 4 |
| Altezza centrale | mt 9,12 |

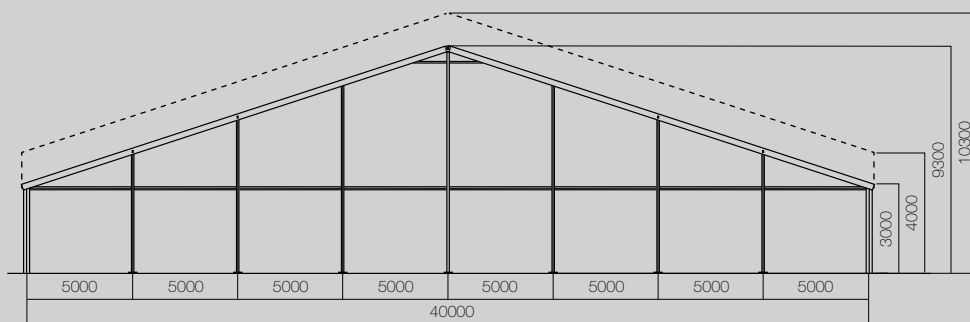

STRUTTURA 40 METRI

Altezza laterale 3 mt

| | |
|-------------------------|---------|
| Larghezza | mt 40 |
| Interasse longitudinale | mt 5 |
| Altezza laterale | mt 3 |
| Altezza centrale | mt 9,30 |

Altezza laterale 4 mt

| | |
|-------------------------|----------|
| Larghezza | mt 40 |
| Interasse longitudinale | mt 5 |
| Altezza laterale | mt 4 |
| Altezza centrale | mt 10,30 |