

# TENDOSTRUTTURE



## DOPPIA FALDA



Armatura e giunti di assemblaggio in alluminio anodizzato di alta resistenza, modulare in lunghezza con elementi di 5,00 m. con controventi in cavi di acciaio con tenditori. Teli in tessuto poliestere ignifugo PVC, reazione al fuoco M2, trattamento anti U.V. e vernice acrilica antipolvere. Dimensionata a norme che ne garantiscono la stabilità per gli agenti atmosferici.

# Struttura 15 | 20 | 25 Multistandard

## Struttura mobile smontabile

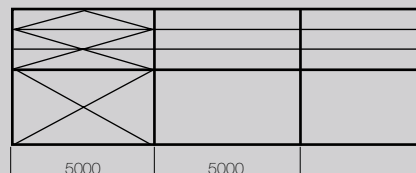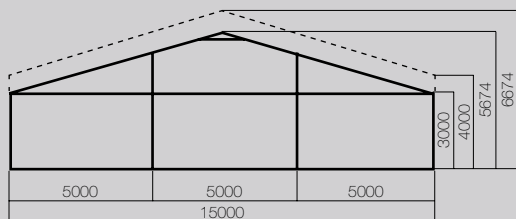



### STRUTTURA 15 METRI

#### Altezza laterale 3 mt

Larghezza	mt 15
Interasse longitudinale	mt 5
Altezza laterale	mt 3
Altezza centrale	mt 5,67

#### Altezza laterale 4 mt

Larghezza	mt 15
Interasse longitudinale	mt 5
Altezza laterale	mt 4
Altezza centrale	mt 6,67

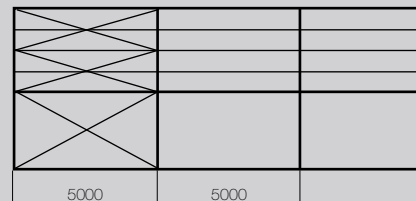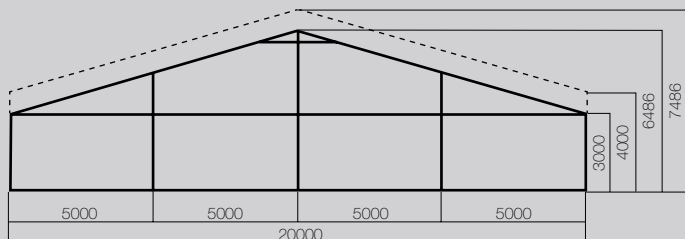



### STRUTTURA 20 METRI

#### Altezza laterale 3 mt

Larghezza	mt 20
Interasse longitudinale	mt 5
Altezza laterale	mt 3
Altezza centrale	mt 6,48

#### Altezza laterale 4 mt

Larghezza	mt 20
Interasse longitudinale	mt 5
Altezza laterale	mt 4
Altezza centrale	mt 7,48

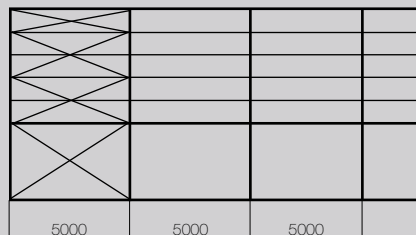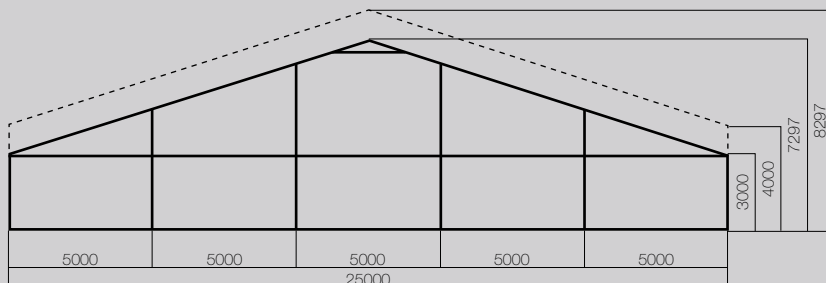

### STRUTTURA 25 METRI

#### Altezza laterale 3 mt

Larghezza	mt 25
Interasse longitudinale	mt 5
Altezza laterale	mt 3
Altezza centrale	mt 7,29

#### Altezza laterale 4 mt

Larghezza	mt 25
Interasse longitudinale	mt 5
Altezza laterale	mt 4
Altezza centrale	mt 8,29