

TENDOSTRUTTURE

MODELLO ECO





Armatura in alluminio anodizzato di alta resistenza, modulare in lunghezza con elementi di 5,00 mt con controventi di acciaio con tenditori.

Teli in tessuto poliestere con spalmatura in pvc su ambo i lati ignifugo euroclasse B-s2,d0 / EN 13501-1, trattati contro muffe e funghi, offrendo alta stabilità ai raggi U.V.

Struttura modello ECO 8 | 10 | 12 metri

Struttura mobile smontabile

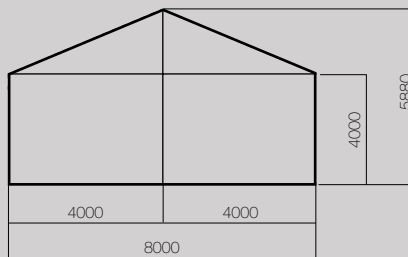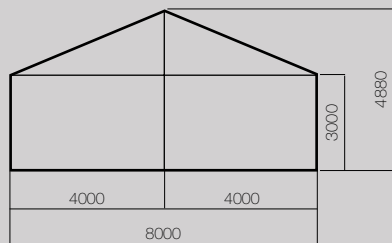



STRUTTURA 8 METRI

Altezza laterale 3 mt

Larghezza	mt	8
Interasse longitudinale	mt	5
Altezza laterale	mt	3
Altezza centrale	mt	4,88

Altezza laterale 4 mt

Larghezza	mt	8
Interasse longitudinale	mt	5
Altezza laterale	mt	4
Altezza centrale	mt	5,88

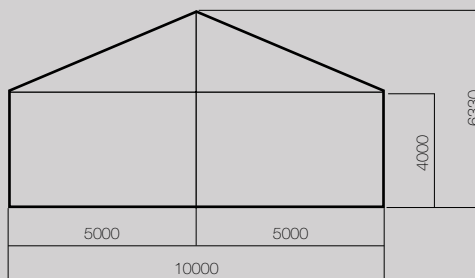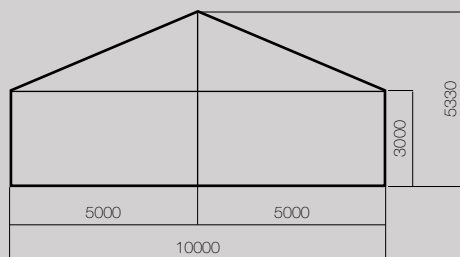



STRUTTURA 10 METRI

Altezza laterale 3 mt

Larghezza	mt	10
Interasse longitudinale	mt	5
Altezza laterale	mt	3
Altezza centrale	mt	5,33

Altezza laterale 4 mt

Larghezza	mt	10
Interasse longitudinale	mt	5
Altezza laterale	mt	4
Altezza centrale	mt	6,33

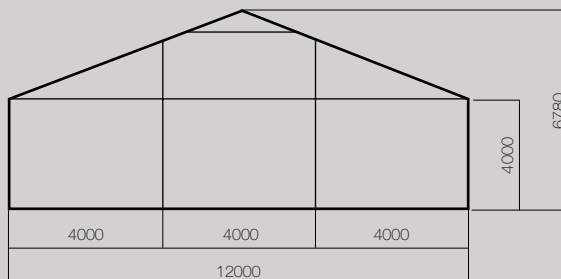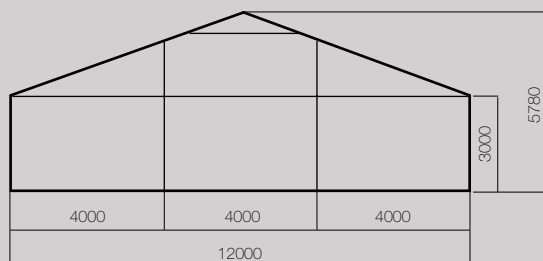

STRUTTURA 12 METRI

Altezza laterale 3 mt

Larghezza	mt	12
Interasse longitudinale	mt	5
Altezza laterale	mt	3
Altezza centrale	mt	5,78

Altezza laterale 4 mt

Larghezza	mt	12
Interasse longitudinale	mt	5
Altezza laterale	mt	4
Altezza centrale	mt	6,78

** La tendostruttura 12 mt H4 necessita, nelle arcate intermedie, di saette laterali